PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PARA SANEAMIENTO DE ALCANTARILLADO

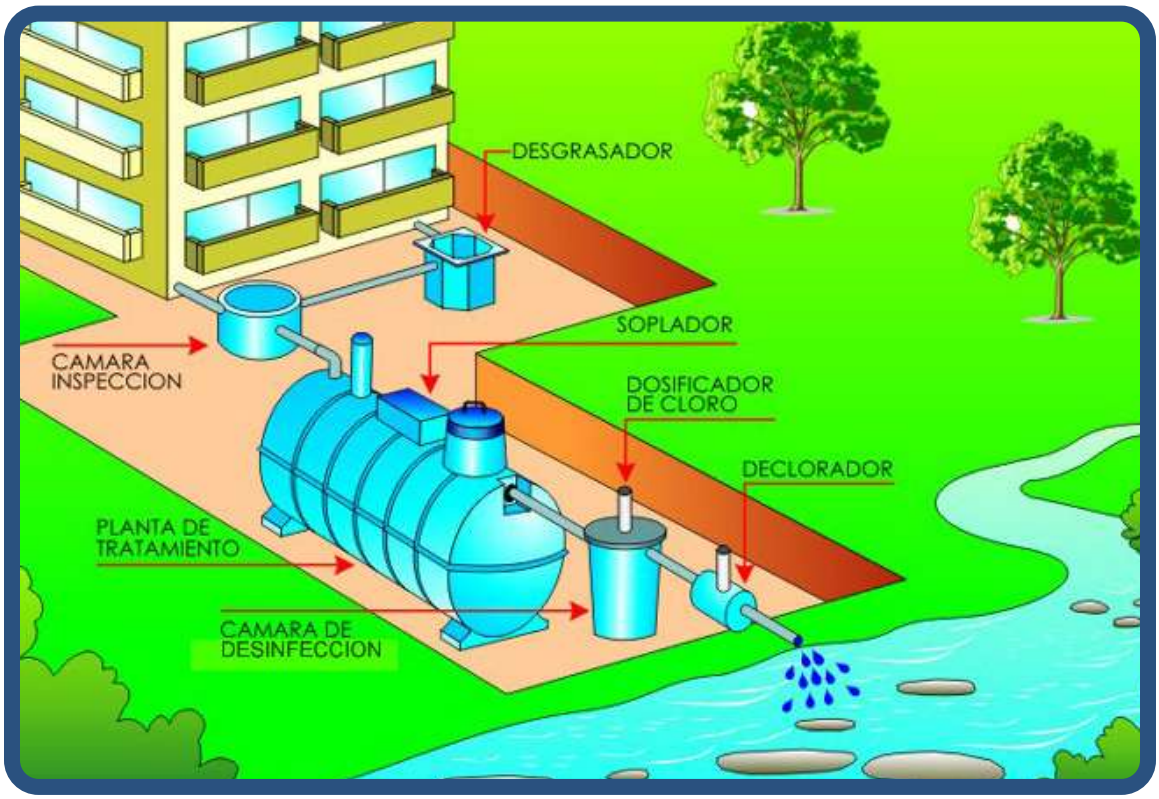

Modelo Bioagua 3000-R

- 10 Personas (Habitacional)
- 15 Trabajadores (Fábrica)
- Volúmen en un reactor 3.000 lt
- Motobomba 1 HP
- Oxigenación por Ventury
- Recirculación de lodos
- Oxigenación secundaria de cascada ventilada
- Equipo desinfección
- Equipo declorador
- Calidad del agua para riego por goteo

Modelo Bioagua 6000-RS

- 20 Personas (Habitacional)
- 35 Trabajadores (Fábrica)
- Volúmen en dos reactores 6.000 lt
- Oxigenación burbuja fina
- Soplador 0,25 HP
- Motobomba 1 HP
- Recirculación de lodos
- Oxigenación secundaria de cascada ventilada
- Equipo desinfección
- Equipo declorador
- Calidad del agua para riego por goteo

Juan Esteban Montero 5140 - Las Condes - Santiago - Tel/Fax: (2) 769 85 17 - 880 98 36
ventas@bioaguatr.cl - www.bioaguatr.cl